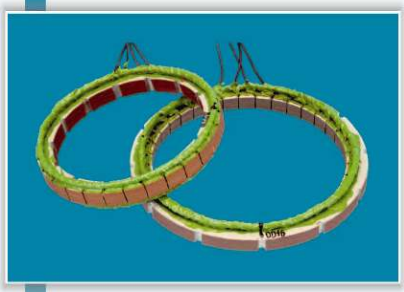

ИНДУКЦИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УГЛА ИПУ -Г

ГАБАРИТНО-УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

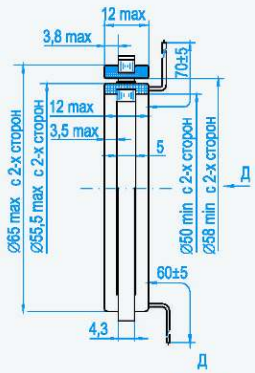

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДОЧНЫМ МЕСТАМ ПРИБОРА, ПРИМЕР МЕСТА УСТАНОВКИ И СПОСОБА КРЕПЛЕНИЯ

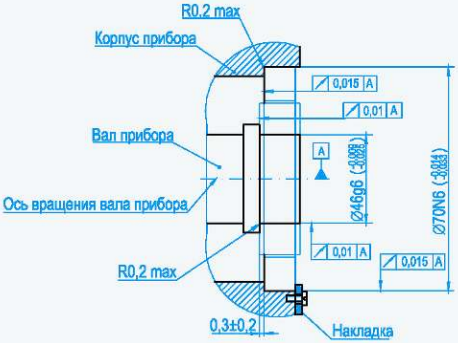

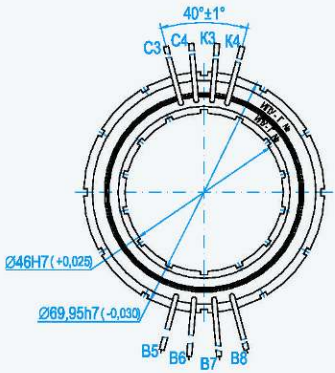

СХЕМА



1 Материал магнитопроводов статора и ротора - сплав 50Н ГОСТ 10160.
2 Свободная длина выводных концов статора 60±5 мм, ротора 70±5 мм.
3 Сборка показана условно.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
"ЭЛЕКТРОПРИБОР"

ул. Малая Посадская, д.30, Санкт-Петербург, 197046, Россия
тел.: (812) 499 78 01, 499 81 99 факс: (812) 232 33 76
e-mail:office@eprib.ru http://www.elektropribor.spb.ru