
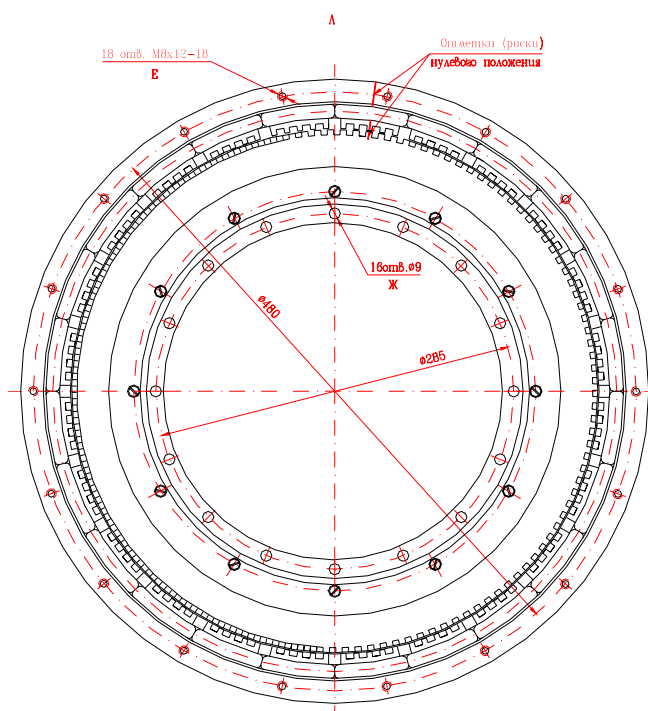
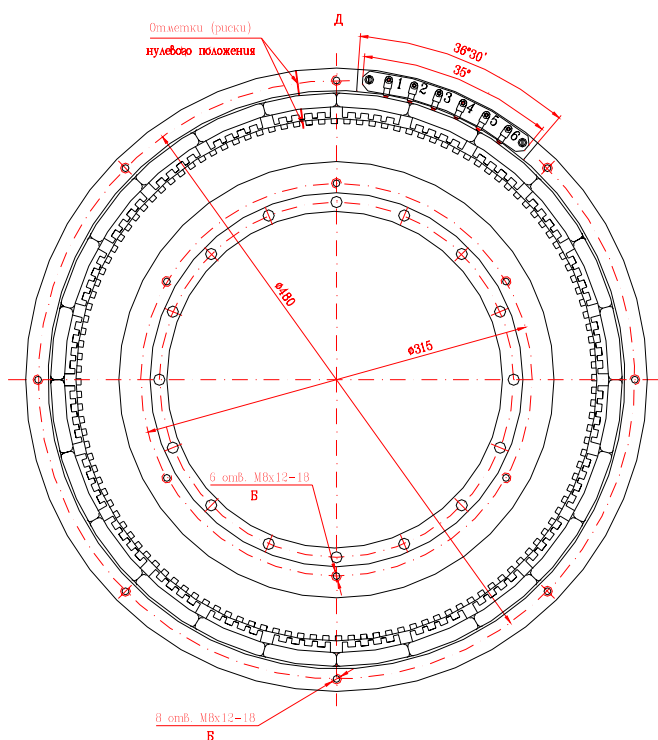



Двигатели моментные неограниченного угла поворота ротора

Двигатель моментный МД500М


Габаритно-установочные и присоединительные размеры

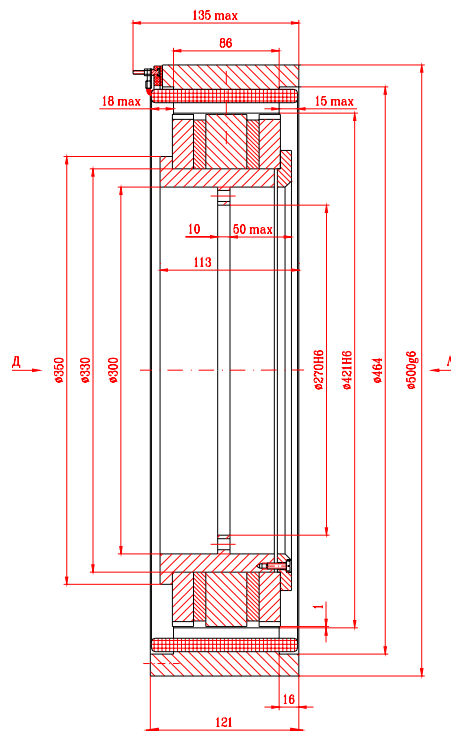


**Требования к посадочным местам
прибора, пример места установки
и способа крепления**

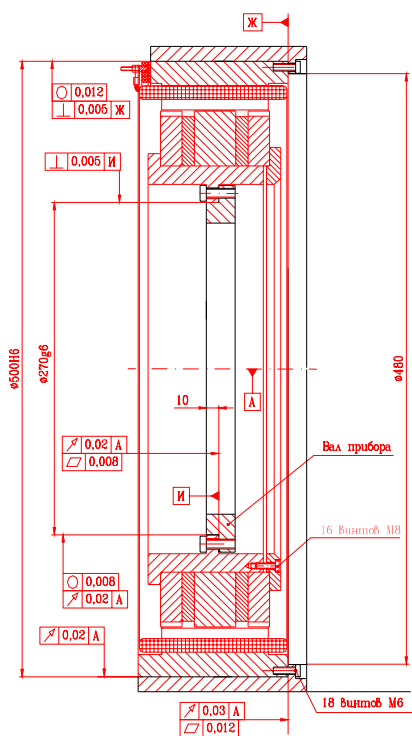

**Требования к внешнему
электромонтажу**



Схема



1. Материал статора – сталь 20860 ГОСТ 11036, материал втулки ротора – сплав ВТ1-0 ОСТ1.90013, материал наконечников – латунь А63 ГОСТ 15527, покрытие наконечников НЗ.0-С(50)З ГОСТ 9.303.
2. Сборка показана условно.