Двигатели моментные неограниченного угла поворота ротора

Двигатель моментный МД71-0,07

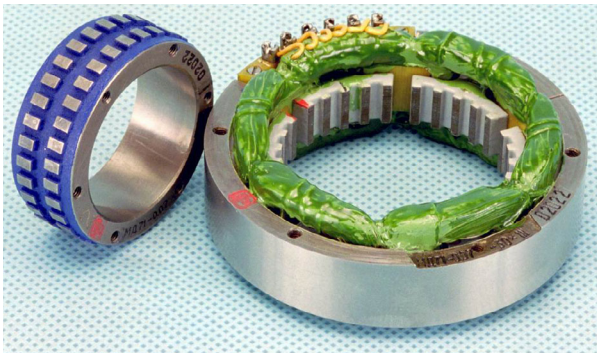

Габаритно-установочные и присоединительные размеры

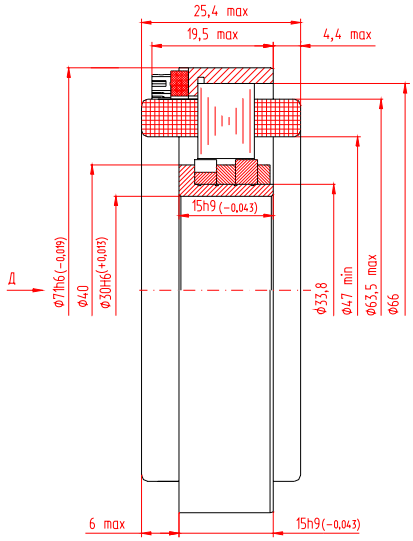

Требования к посадочным местам прибора, пример места установки и способа крепления

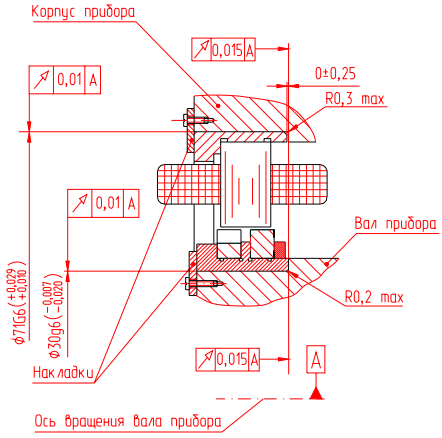

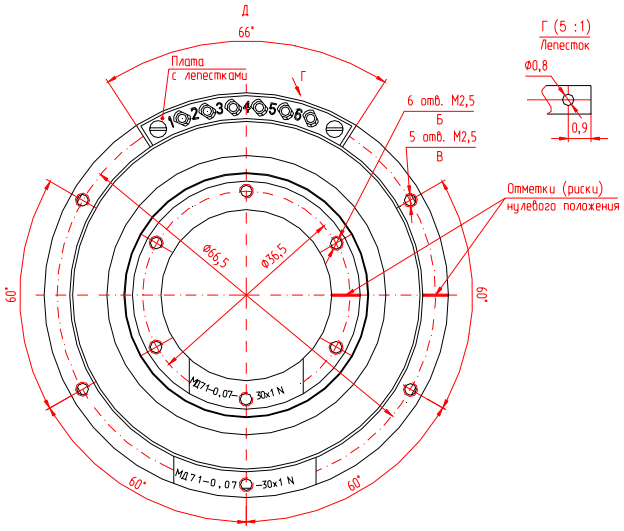

Требования к внешнему электромонтажу



Схема



1. Материал корпуса статора – сталь 25Х13Н2 ГОСТ 5632, материал втулки ротора – сплав ВТ1-0 ОСТ1.90013, материал лепестков – латунь Л63 ГОСТ 15527, покрытие лепестков Н3.0-С(60)б ГОСТ 9.303.
2. Сборка показана условно.

197046, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 30
тел: (812) 238-78-01, 238-81-84
факс: (812) 232-33-76
e-mail: office@eprib.ru
http://www.elektropribor.spb.ru