


**Двигатели моментные неограниченного угла поворота ротора**


**Двигатель моментный МД220**




**Габаритно-установочные и присоединительные размеры**

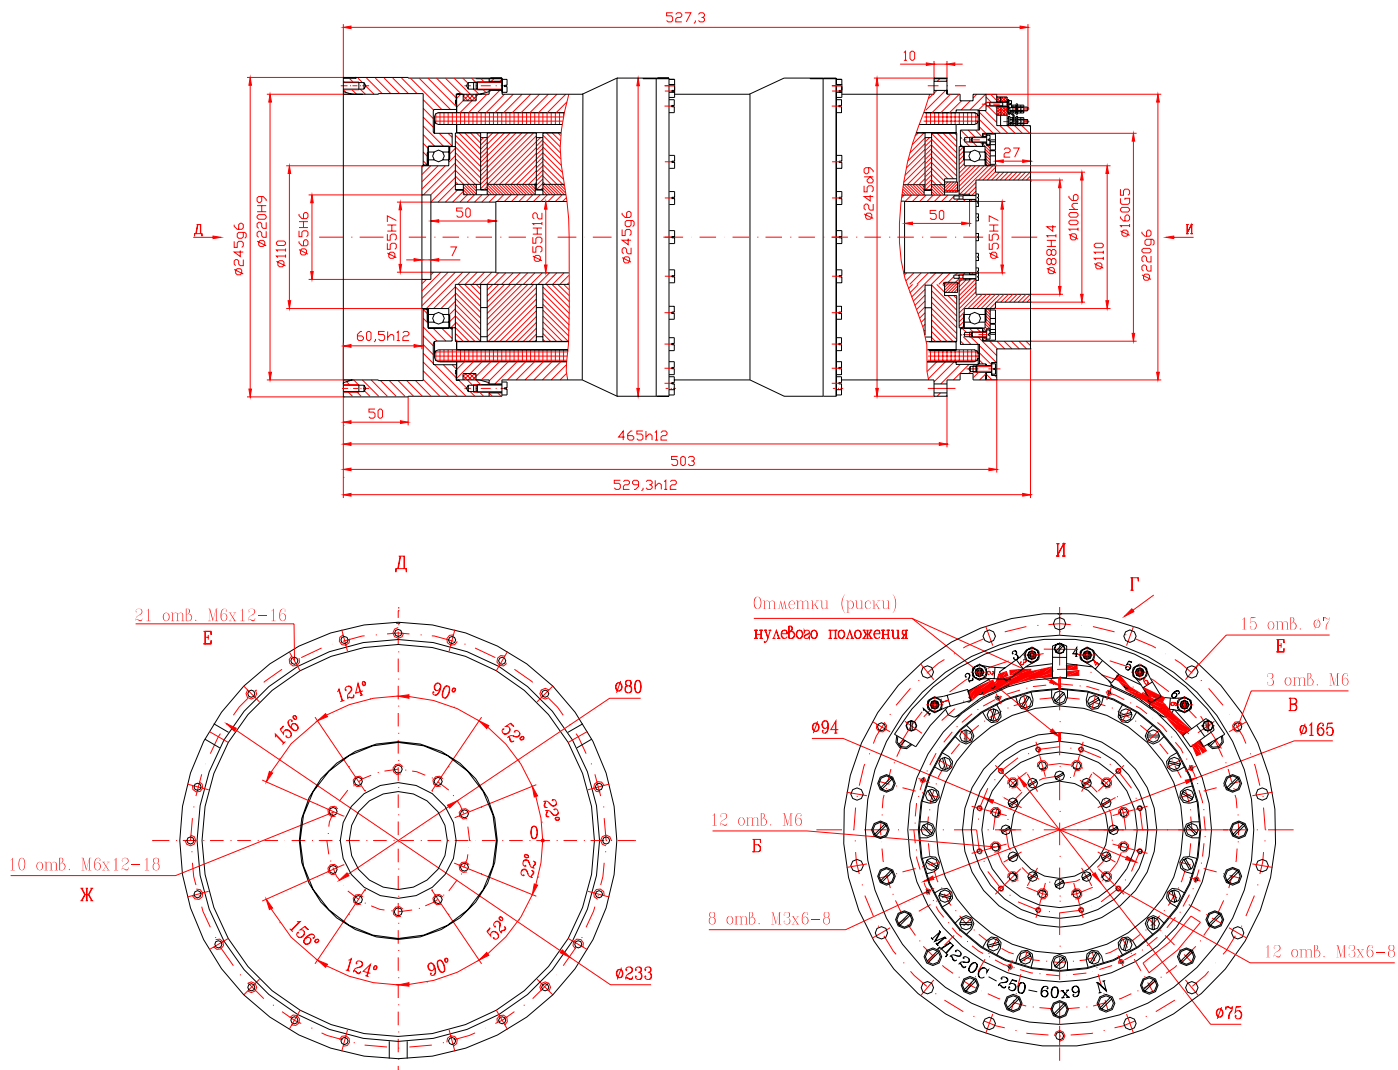


**Требования к посадочным местам  
прибора, пример места установки  
и способа крепления**

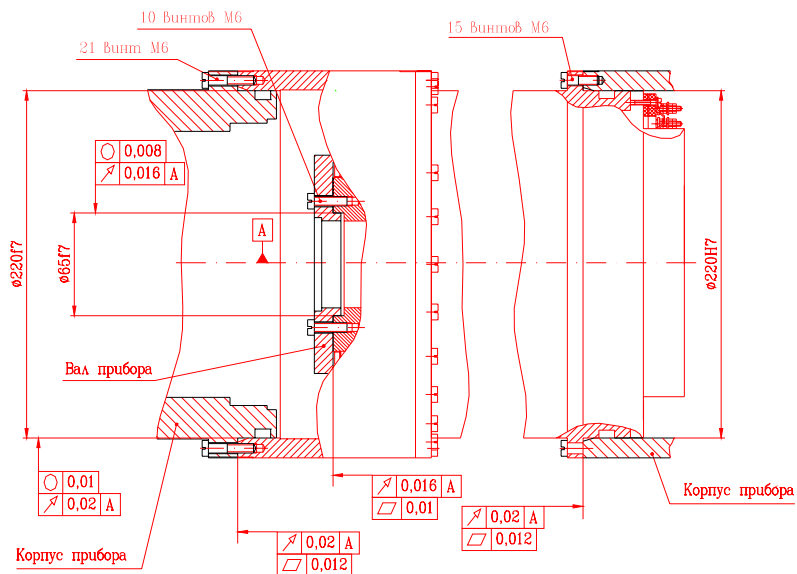

**Требования к внешнему  
электромонтажу**



**Схема**



1. Материал посадочных мест статора – сталь 12Х18Н9Т Гост 5632, материал втулки ротора – сплав ВТ1-0 ОСТ1.90013, материал наконечников – латунь А63 ГОСТ 15527, покрытие наконечников НЗ.0-С(50)З ГОСТ 9.303.
2. Сборка показана условно.